

## 三協インタナショナル・近接スイッチ仕様書

**超高耐圧型  
PSA910シリーズ**

**RoHS  
対応製品**

PSA-910-03  
(3KVDC1メーク)  
PSA-910-05  
(5KVDC1メーク)  
PSA-910-10  
(10KVDC1メーク)  
PSA-910-15  
(15KVDC1メーク)




### 接点仕様

品番	定格 [W]max	切断電圧 [VDC]max	切断電流 [A]max	通電電流 [A]max	初期接触抵抗 [mΩ] max	耐電圧 [VDC]	寿命 機械的[回]
PSA-910-03	50	1500	1	3	200	3000	1X10 <sup>8</sup>
PSA-910-05	50	3500	3	3	200	5000	1X10 <sup>8</sup>
PSA-910-10	50	5000	3	3	200	10000	1X10 <sup>8</sup>
PSA-910-15	50	6000	3	3	200	15000	1X10 <sup>8</sup>

### 一般仕様

	絶縁抵抗 [Ω]min	絶縁耐電圧 [VDC]min	使用温度範囲 [°C]
PSA-910-03	1X10 <sup>10</sup>	3000	-20°C~80°C
PSA-910-05	1X10 <sup>10</sup>	5000	-20°C~80°C
PSA-910-10	1X10 <sup>10</sup>	10000	-20°C~80°C
PSA-910-15	1X10 <sup>10</sup>	15000	-20°C~80°C

### 外径寸法図

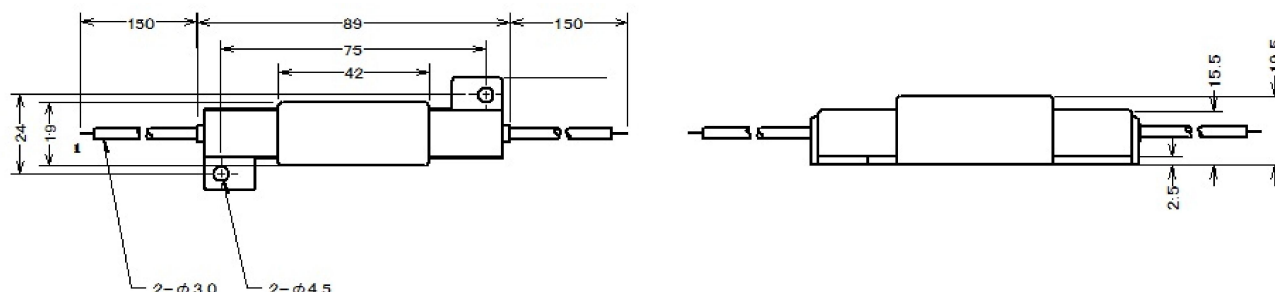

\*他品種(ブレード接点、トランスファー接点など)も製作可能です。



**三協インタナショナル株式会社**  
Sankyo International Corporation

本社:03-3662-8100 大阪:06-6372-5843 名古屋:052-709-1781